



ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПИЛА DELTAMACHINERY DM-10



delta-tehno.ru



НАЗНАЧЕНИЕ

Данная пила применяется для распила материала как вдоль, так и поперек. Эта строительная пила относится к профессиональному оборудованию, в ее конструкции удачно совмещены мощность, надежность, высокая точность, multifunctionality использования, длительный цикл непрерывной работы с мобильностью и удобством работы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеально подходит для применения в мастерских или на строительной площадке. В сложенном состоянии может поместиться в салоне автомобиля "универсал".

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- простота конструкции
- рабочий стол выполнен из нержавеющей стали
- регулировка вылета пил
- мощная аспирация
- защита пильного диска
- параллельный упор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Размер рабочего стола, см	50x30
Размер пильного центра, см	47x35
Толщина рабочего стола, мм	8
Мощность основной пилы, Вт	2000
Скорость основной пилы, об/мин	3800
Диаметр диска основной пилы (внешний), мм	200
Диаметр диска основной пилы (внутренний), мм	25,4
Количество зубьев основной пилы, шт	60
Максимальная толщина при резке под углом 90°, мм	45
Максимальная толщина при резке под углом 45°, мм	25
Мощность подрезной пилы, Вт	1200

Параметр	Значение
Скорость подрезной пилы, об/мин	4600
Диаметр диска подрезной пилы (внешний), мм	110
Диаметр диска подрезной пилы (внутренний), мм	20
Количество зубьев подрезной пилы, шт	30
Мощность аспирации, Вт	1200

ТРАНСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Параметр	Значение
Место	1
Габариты в упаковке (станина), мм	1150x700x760
Вес, кг	75,5
Место	2
Габариты в упаковке (пильный центр), мм	550x400x460
Вес, кг	22

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Рабочий стол из шлифованного металла.



Нанесенная путем гравировки миллиметровая шкала линейки параллельного упора.



Механизм подвижной каретки с направляющими и подшипниками.



Линейка перпендикулярного упора с флажками для выставления точного размера реза детали.



Выдвижная секция на линейке перпендикулярного упора.




Выдвижная опора для поддержки крупногабаритных заготовок.



Дополнительные опоры для устойчивости при раскрое тяжелых деталей.



Механизм быстрого увода перпендикулярного упора под рабочий стол.

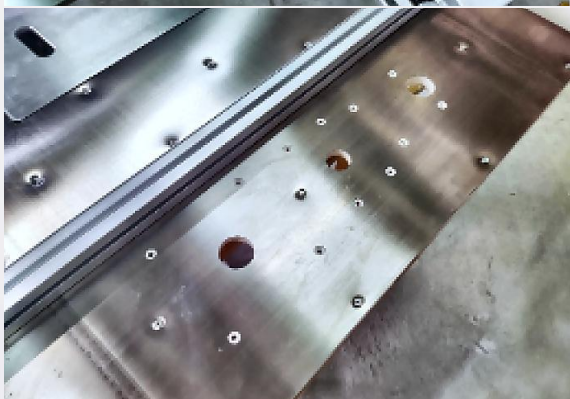

Технологические отверстия в столе для возможности установки ручного инструмента.



Крепление линейки параллельного упора с помощью быстрозажимной ручки.



Мешок для сбора пыли и стружки встроенной аспирационной установкой.



Панель управления для раздельного включения основной, подрезной пил и аспирации.



Пильный блок с раздельными моторами на основную и подрезную пилу и двигателем аспирационной установки.



**Отдельная линейка для возможности
пиления под углом.**



РАССРОЧКА

до 12 мес

длительность
рассрочки

от 10%

первоначальный
взнос

от 100 000₽

стоимость
оборудования



Полностью
онлайн



Рассмотрение
по 2-м документам



Быстрое
оформление



Работаем
по всей России





В цифрах

15⁺
лет

на рынке
оборудования

50⁺
тысяч

оборудованных
производств

20
складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Беларуси
и стран СНГ

